


התרעה על אובדן אות וידאו ממצלמת רשת בצד ה-NVR





חי
צפייה בווידיאו חי

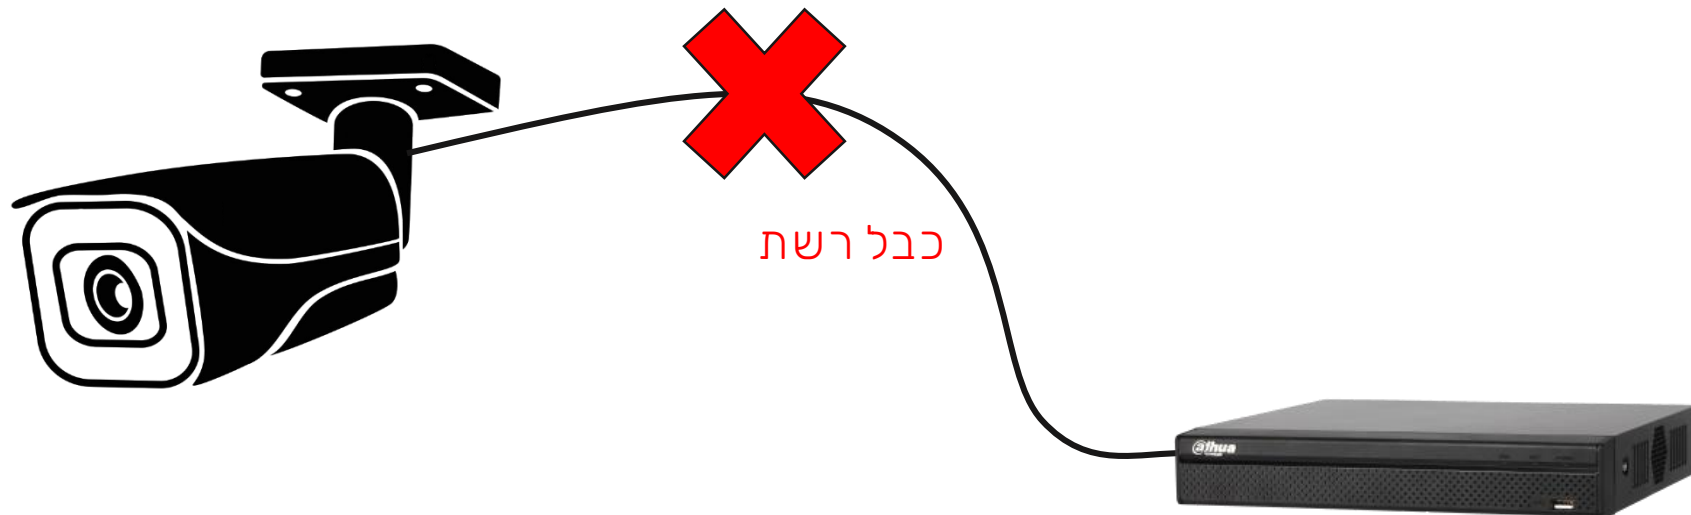

חיפוש
הקלטה, שאילתת תמונה, והשמעה



AI
ותפקודו AI הגדרות שאילתת וידיאו



התרעה
תצוגת התרעות בזמן אמת, חיפוש מידע על אירועים והגדרת תצורת קלט/פלט של התרעות



נקודת מכירה
שאילתת מידע והשמעה, POS הגדרת פונקציית



בצע תחזוקה
'הצג מידע על מערכת, עדכון מערכת והגדר תצורת ייבוא/ייצוא וכו

כל ההגדרות בקטגוריה זה






ברגע שה-NVR מגלה שיש נתק עם מצלמה והגדרנו לקבל על זה התרעות - אפשר להתחיל ולהפעיל את החלקים האקטיביים:

1. להקליט את כל שאר הערוצים
2. סגירת מגע יבש בצד ה-NVR (אם יש)
3. להוציא התרעה קולית בצד ה-NVR אם העתקנו מראש לתוך ה-NVR ויש רמקולים מוגברים המחוברים ל-NVR


התרעה באפ' DMSS על אובדן אות וידאו ממצלמת רשת בצד ה-NVR



הגדרה בצד אפליקציית ה-DMSS

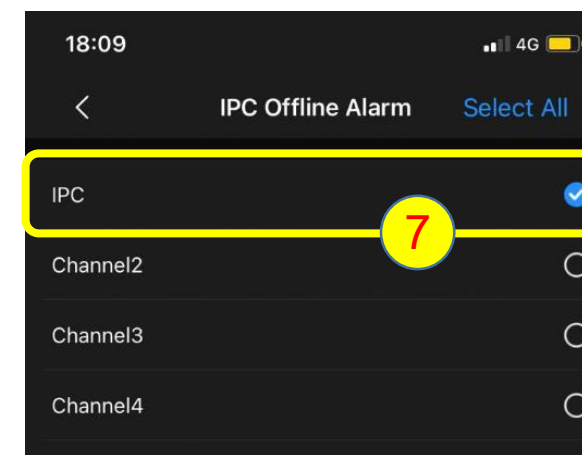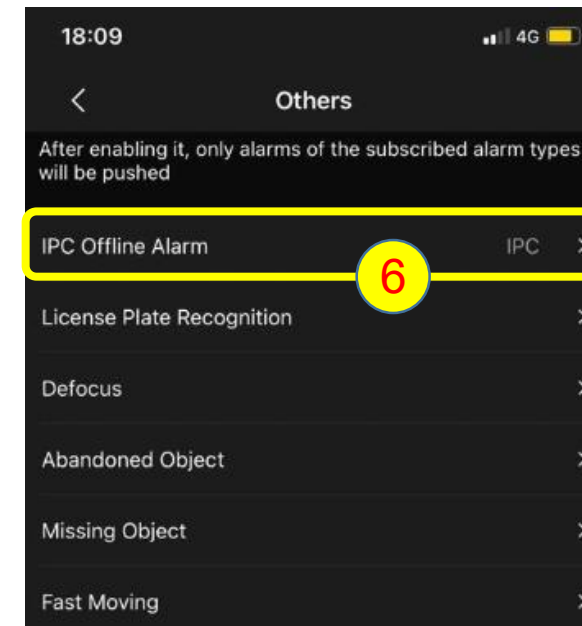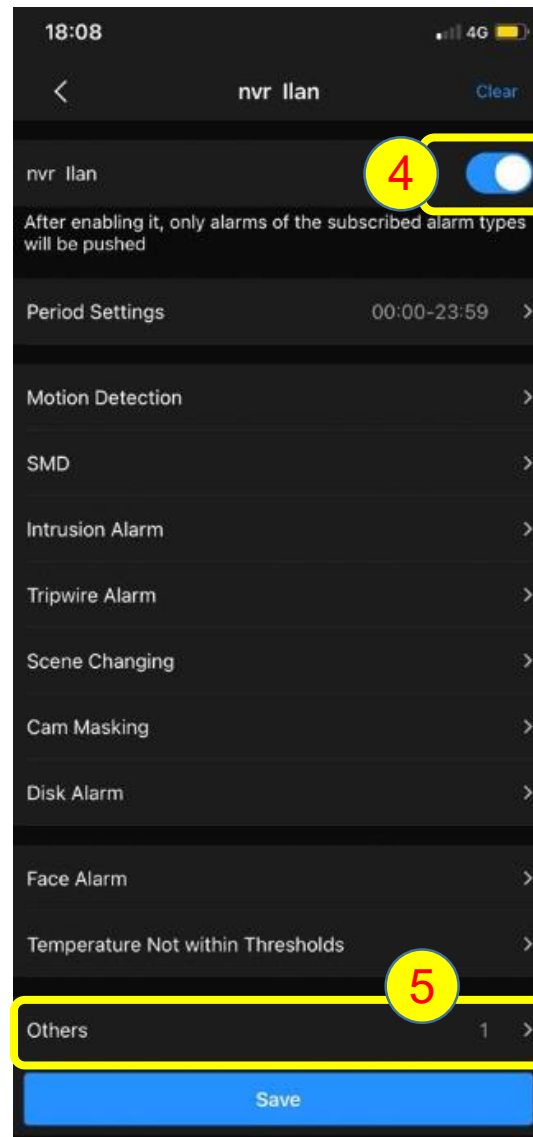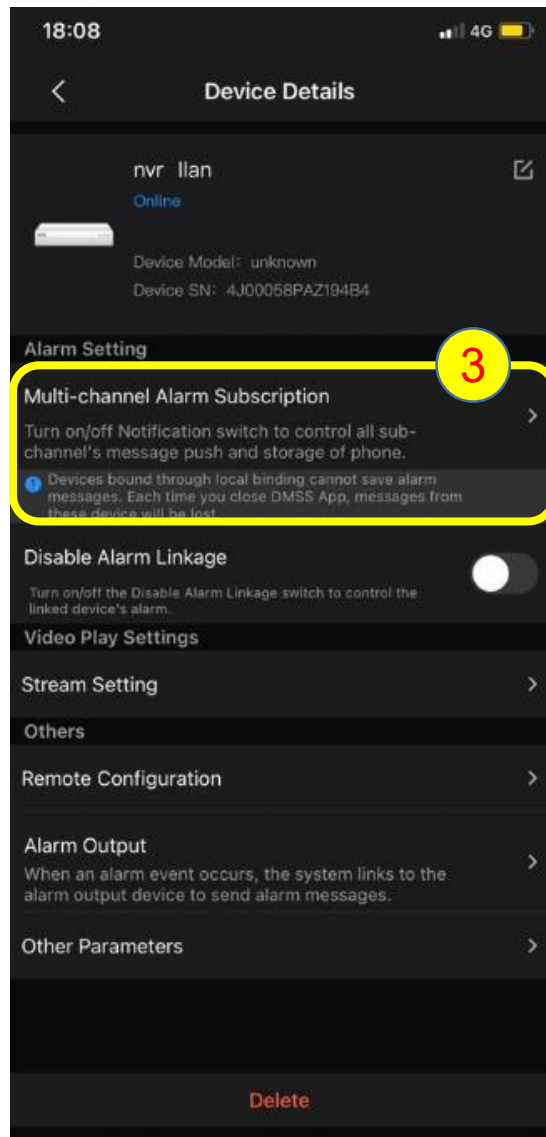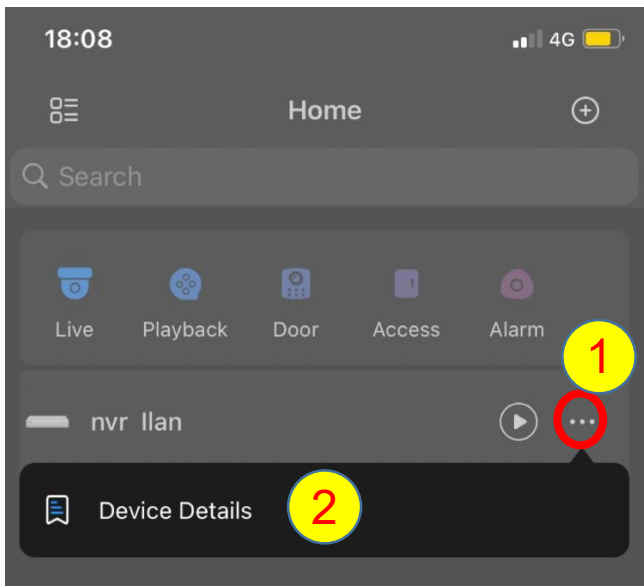

תוצאת ניתוק המצלמה מה-NVR

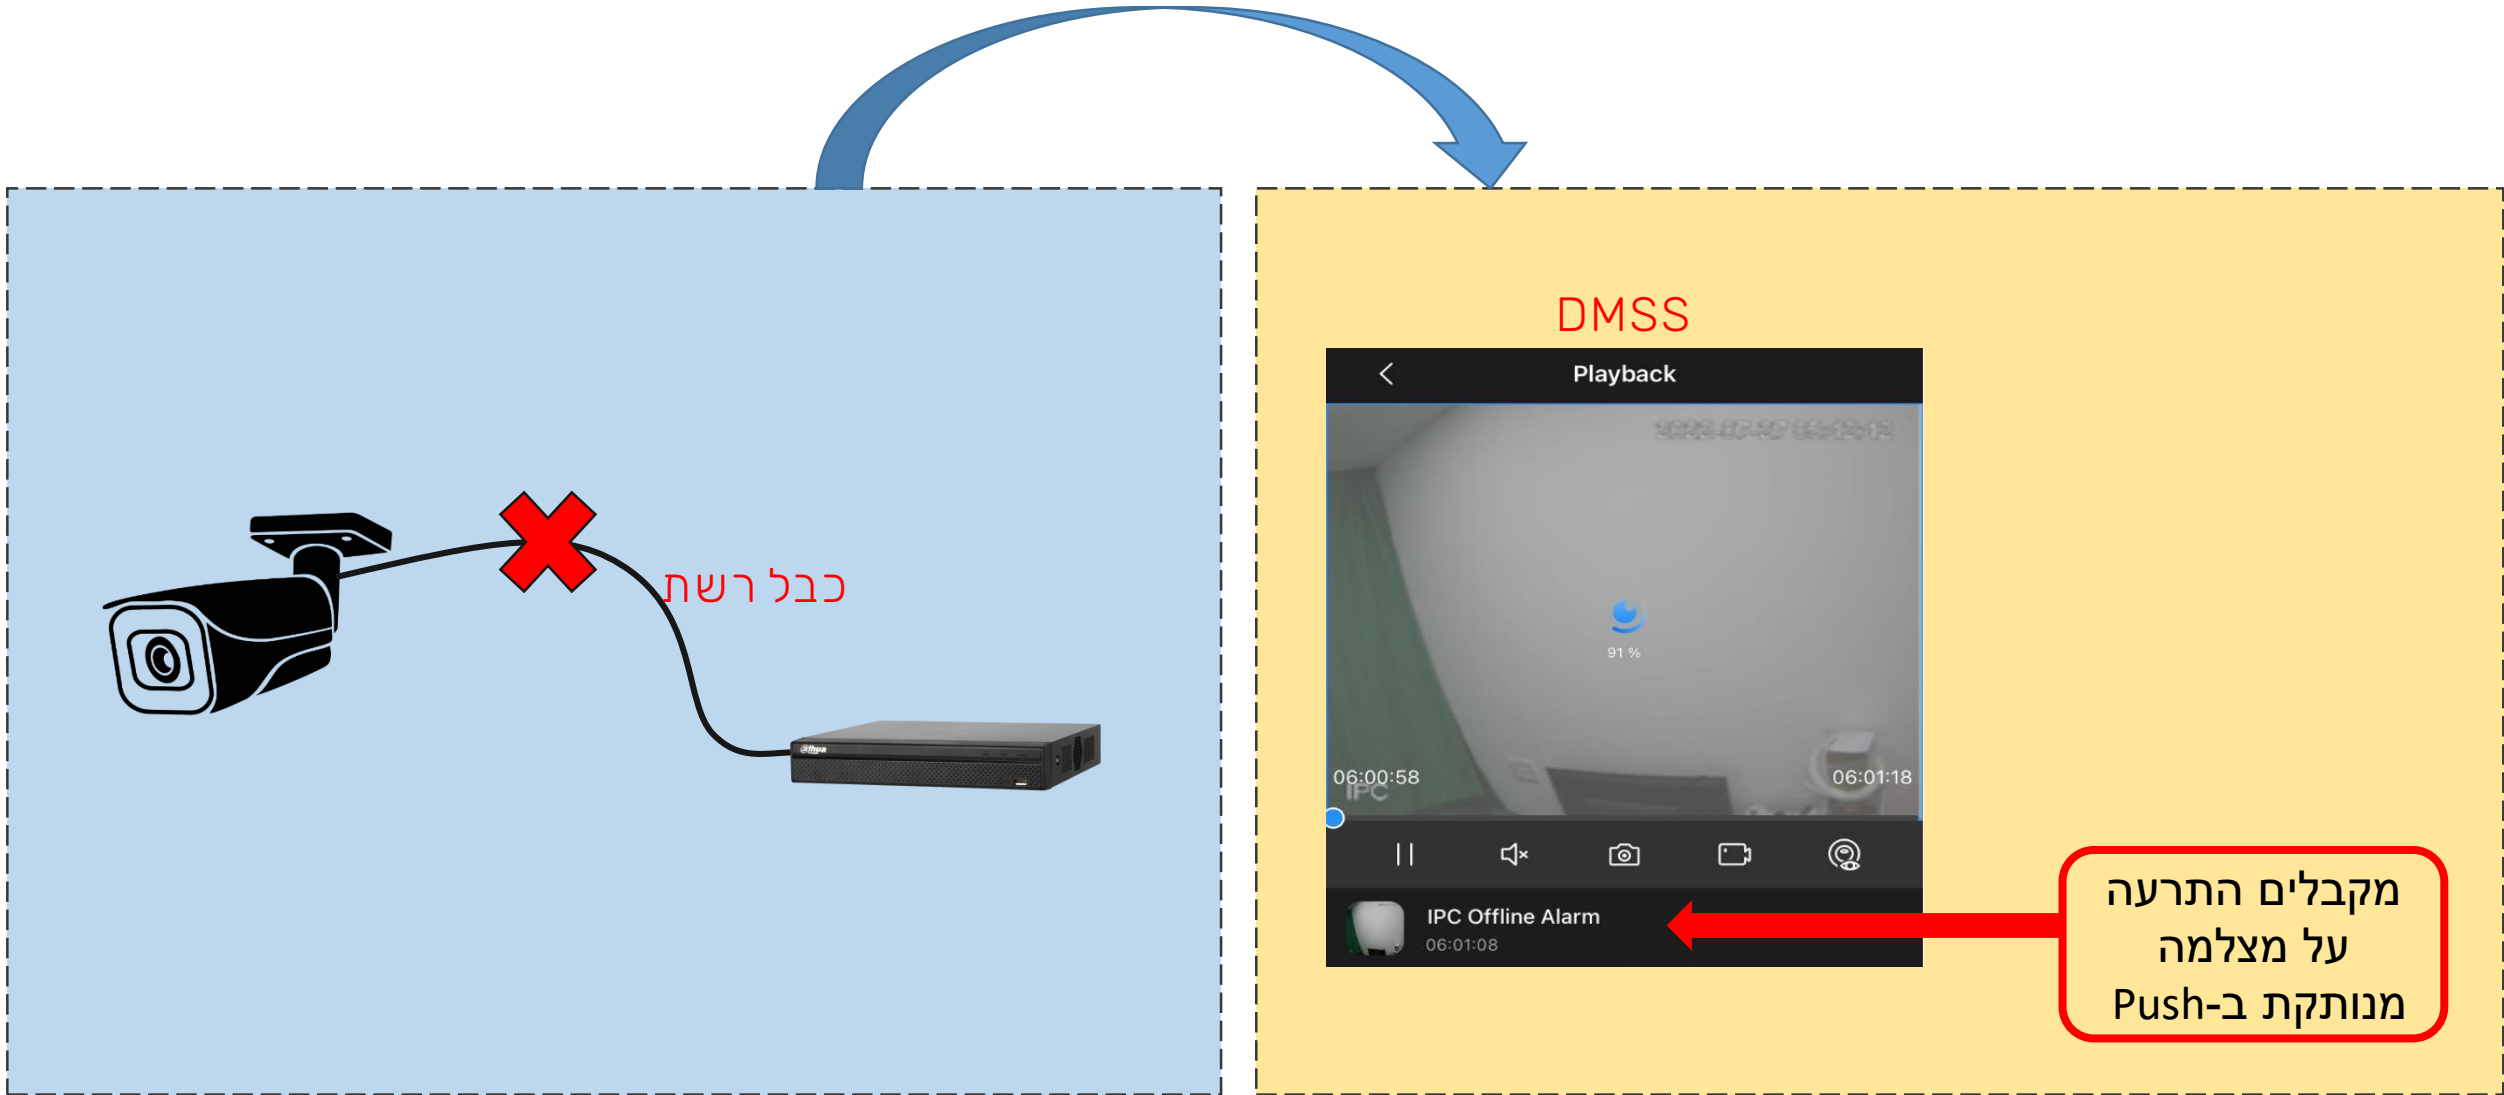

כבל רשת

DMSS

Playback

91 %

06:00:58


06:01:18

IPC Offline Alarm

06:01:08

מקבלים התרעה
על מצלמה
מנותקת ב-Push

התרעה על אובדן אות וידאו מצלמת CVI

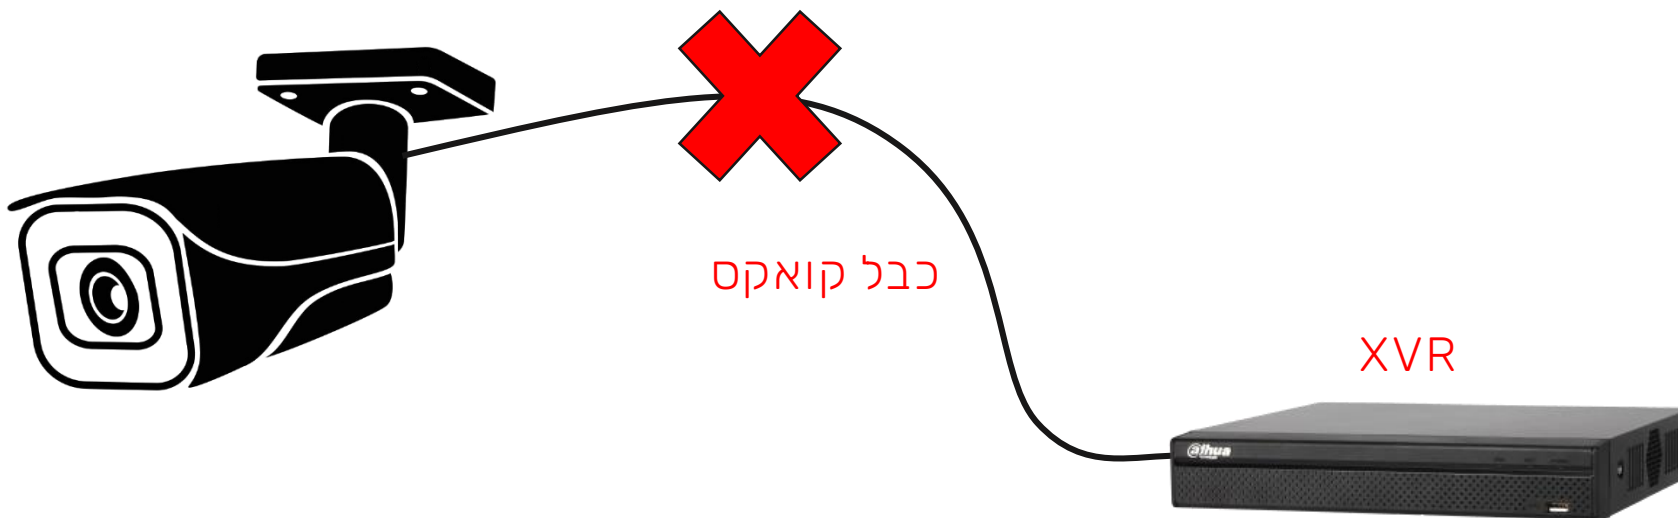

הגדרה התרעה 2022-07-20 12:20:07 רביעי

התרעה

פרטי התרעה

מנוי להתרעות

יציאת התרעות כניסה

יציאת התרעות יציאה

זיהוי וידאו

גילוי שמע

התראת חום

יוצא מן הכלל

שחרור דריכה

גלאי תנועה

2 אבדן וידאו

חבלת וידאו

שינוי זירה

א"א

ערץ 1

אפשר

ל"ז הגדרה

אחרי הרשומה 10 שנייה

יציאת התרעות יציאה הגדרה

ערץ הקלטה 1 2 3 4 5 6

אחסון תמונות

סיור 1 2 3 4 5 6

PTZ קישור הגדרה

צליל התרעה ללא

עוד

ברירת מחדל

העתק אל

רענון

3 החלה

לאפשר ניתור של ניתוק המצלמה ובהמשך תגובה כגון הקלטה מידית בשאר המצלמות